

Современные подходы к созданию вакуума и сжатого воздуха в стекольной индустрии

Харюшин Александр
Инженер

[e]

О компании

ГК ЭРСТВАК – поставщик №1 на рынке вакуумной, компрессорной, аналитической и термической техники в России

Число сотрудников

426

39 чел

6 чел

52 чел

3

10 000+ м²

Проектов реализовано

1077

Штат конструкторского отдела

Штат отдела разработки АСУ

Штат производственно-сервисного центра

Производственные площадки в Москве и Области, Смоленске

Общая площадь производственно-складских центров (Москва, МО, ОЭЗ «Стабна»)






Применение вакуума в производстве тарного стекла

Вакуум – это важный ресурс для производства качественного тарного стекла, преимущественно бутылки и банки. Качественный и стабильный вакуум позволяет минимизировать брак и производить изделия с более тонкой стенкой и более сложной формы, что увеличивает конкурентные преимущества производителя стекольной тары. Потребителями вакуума на стекольном производстве являются стеклоформовочные машины.

Вакуум подается на стеклоформовочную машину и распределяется между секциями, где в итоге попадает в форму через малые отверстия куда капельным методом подается стекло.

Для стеклоформовочных машин наиболее часто применяют **централизованные вакуумные системы** с рабочим вакуумом в среднем -0,7 бар (отн.).

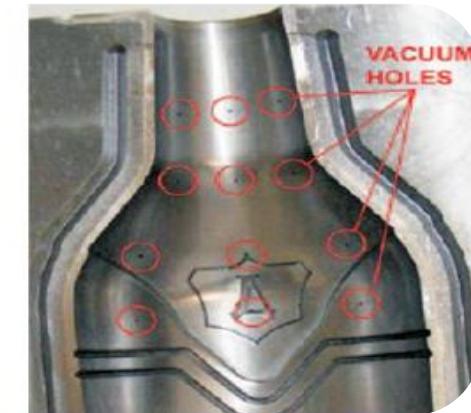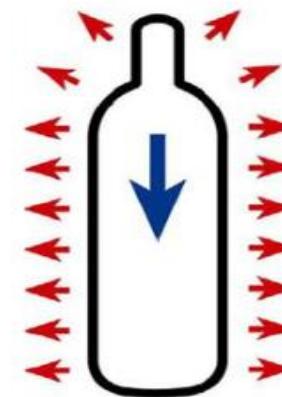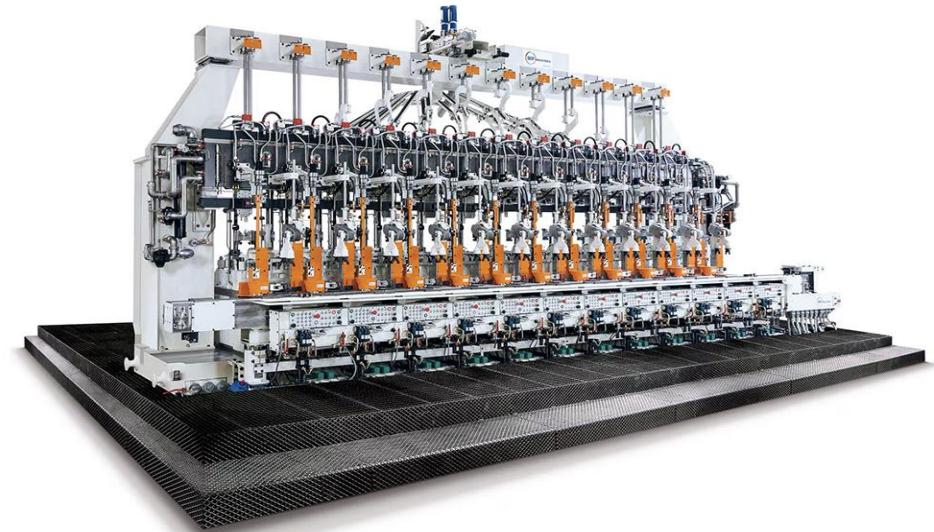

Винтовые вакуумные насосы EUREKA для производства тарного стекла

Рабочее давление: **от 30 до 500 мбарА (от -0,97 до -0,5 бар (отн))**

Производительность: **от 429 до 6 181 м³/ч (от 7 до 103 м³/мин)**

Винтовые насосы EUREKA представляют собой полностью укомплектованную откачную систему для централизованного обеспечения предприятий вакуумом, разработанную по принципу «подключи и работай».

Ключевые преимущества:

- высокий КПД;
- поддержание стабильного уровня вакуума в централизованных системах;
- частотное регулирование производительности;
- простота эксплуатации.

Модель	Произв-ть, м ³ /ч (м ³ /мин)	Мощност ь, кВт	Патрубки вход/выход	Габариты, мм
EUREKA 1100	1112 (18,5)	18,5	DN100/DN80	1535x1350x1344
EUREKA 1300	1285 (21,5)	22	DN100/DN80	1535x1350x1344
EUREKA 1800	1751 (29,2)	30	DN150/DN100	1837x1420x1521
EUREKA 2000	1925 (32,1)	37	DN150/DN100	1837x1420x1521
EUREKA 3900	3863 (63,4)	55	DN200/DN150	2600x1910x1874
EUREKA 5600	5632 (93,9)	90	DN200/DN150	3400x2100x1893
EUREKA 6200	6181 (103,0)	110	DN200/DN150	3400x2100x1893

Замена оборудования:

Pneumofore UV

Atlas Copco GHS+

Busch R5



Водокольцевые ВН



Применение вакуума в производстве листового стекла

При производстве листового стекла вакуум применяется в основном для трех технологических процессов:

- 1) **прижим и перенос с помощью вакуумных захватов**
листового стекла на линиях (как правило, используются безмасляные вакуумные насосы на самом манипуляторе в цеху, требования: безмасляная откачка, надёжность, требуемый вакуум: -0,8 бар);
- 2) создание вакуума в камере **при производстве стекла триплекс** (как правило, используются масляные вакуумные насосы на термовакуумном прессе, требования: надёжность при непрерывной работе, требуемый вакуум: -0,98 бар);
- 3) создание вакуума **в коутере при напылении материалов** (например, поглощающих UV лучи) на лист стекла (требования: создание высокого вакуума и при этом чистого, т.е. без примесей масляных паров, чтобы напыление материала на поверхность стекла было максимально качественным. Кроме того, вакуумный насос должен быть способен работать в цикличном режиме).

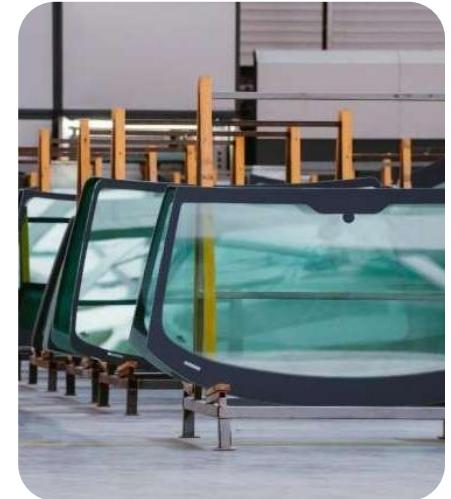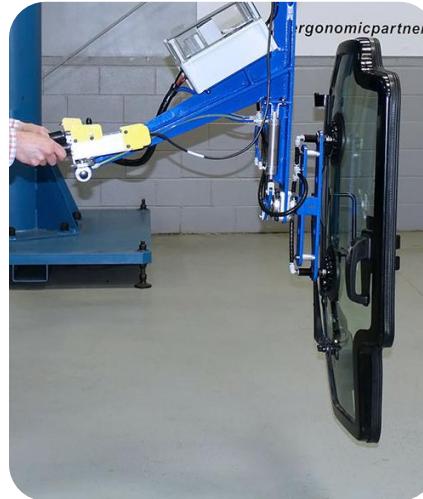

Продукты для производства листового стекла

Вакуумные насосы серии RS для прессования изделий Triplex

Предельное остаточное давление: **до 0,08 мбарА (-0,99992 бар отн.)**

Производительность: **до 630 м³/ч (до 10,5 м³/мин)**

Компактные и надёжные насосы для создания низкого и среднего вакуума, неприхотливы и просты в эксплуатации. Широкий модельный ряд обеспечивает простоту интегрирования в существующие системы.



Когтевые вакуумные насосы Claw-A для вакуумных манипуляторов

Предельное остаточное давление: **до 100 мбар**

Производительность: **до 350 м³/ч (до 5,9 м³/мин)**

Ключевые преимущества:

Компактные безмасляные вакуумные насосы, не требуют регулярного технического обслуживания.



Безмасляные насосы TECLA для процессов напыления в коутерах

Предельное остаточное давление: **до 0.01 мбар**

Производительность: **до 2 160 м³/ч (до 36 м³/мин)**

Ключевые преимущества:

Антикоррозионное покрытие проточной части (PTFE), широкий выбор опций в зависимости от требований процесса, например для циклической работы.



Замена оборудования:

Dekker Duravane

Becker U, O

Busch R5

Elmo Rietschle

Atlas Copco DZS

Busch Mink

Elmo Rietschle C-VLR

Becker BCV

Elmo Rietschle

Busch Cobra

Edwards

Компрессорное оборудование ERSTVAK

Винтовые компрессоры AURORA

Рабочее давление: **от 2 до 15 бар**

Производительность: **до 100 м³/мин (от 7,5 до 750 кВт)**

Ключевые преимущества:

Высокие номинальные параметры, частотное регулирование, компоненты от ведущих мировых производителей, интервалы между плановыми ТО увеличены до 4000-5000 часов.



Центробежные компрессоры ERSTVAK

Рабочее давление: **до 16 бар**

Производительность: **до 8 000 м³/мин (до 50 МВт)**

Ключевые преимущества:

Безмасляное сжатие, высокий КПД, простота эксплуатации, отсутствие необходимости в установке систем фильтрации сжатого воздуха.



Оборудование для подготовки сжатого воздуха

Мы разрабатываем комплексные решения по подготовке сжатого воздуха любого класса чистоты в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8573-1:2016.

Рефрижераторные осушители ARCTICA, адсорбционные осушители SAHARA, магистральные фильтры NOVA, масловлагоотделители SEPREMIUM, ёмкостное оборудование.



Замена оборудования:

Atlas Copco

Kaeser

Ingersoll Rand

BOGE

Atlas Copco ZH

Cameron

Ingersoll Rand

Siemens Energy

Atlas Copco

Kaeser

Ingersoll Rand

BOGE

ГК Эрстvak

+7 (499) 703 06 36

glass@erstevak.ru

Москва, Электрозаводская ул.,
д. 23, стр. 8

